


KS 430 KUNSTSTOFF-HEBESCHIEBETÜR




EIGENSCHAFTEN

 **Wärmedämmung** (in W/m²K)
U_w bis 0,64

 **Schallschutz** (in dB)
bis 33 - 43

 **Sicherheit**
bis RC 2

 **Rahmenbautiefe** (in mm)
200

I-tec Connect

I-tec Decor



Hebeschiebetüren sind das perfekte Bindeglied zwischen innen und außen. Die flache Bodenschwelle sorgt für einen komfortablen Durchgang und ist bestens geeignet für barrierefreies Bauen. Serienmäßige ESG-Scheiben schützen vor Verletzung bei Glasbruch und die standardmäßige Griff-Dämpfung sorgt für ein sanftes Zurückgleiten des Griffes. Mit der neuen Digitaldrucktechnologie I-tec Decor erhalten Sie eine Vielzahl an Designs für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten an der Innenseite Ihrer Kunststoff-Hebeschiebetür.


TIPP

Comfort Drive – der elektrische Antrieb für ein bequemes Öffnen und Schließen Ihrer Hebeschiebetür.

Schnitte

Senkrecht / Vertical

Waagrecht / Horizontal

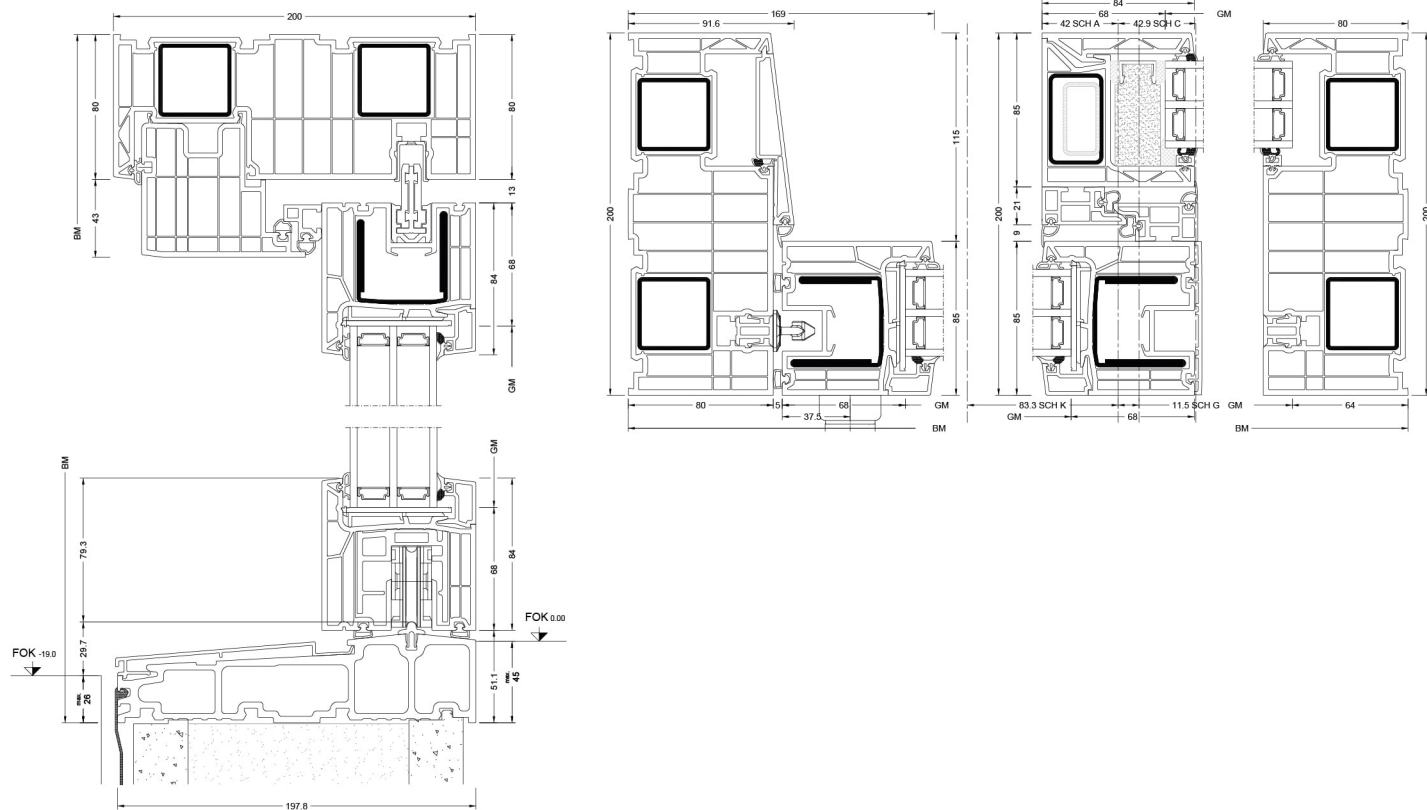

- | | | | |
|------|---|----|-------------------------------------|
| BM | Bestellmaß / Ordering size | GM | Glasmaß / Glass size |
| FM G | Flügelmaß Gehflügel / Sash size master sash | RA | Rahmenaußenmaß / Outside frame size |
| FM S | Flügelmaß Stehflügel / Sash size slave sash | TM | Teilungsmaß / Division size |
| FOK | Fußbodenoberkante / Finished floor level | | |

Bauarten/technische Infos





- Schema A: Flügel/Fixverglasung
- Schema C: Fixverglasung/Flügel/Flügel/Fixverglasung
- Schema G: Fixverglasung/Flügel/Fixverglasung
- Schema K: Flügel/ Fixverglasung/Flügel
- Koppelbar mit KF 410, KF 520, KV 440
- 2 Verglasungsstärken möglich (48 und 54 mm)
- Drehgriff mit oder ohne Muschelgriff oder beidseitig Drehgriff mit sperrbarem Zylinder bei Schema A und C
- Halbzylinder (innen) bei Schema G
- Gesamtes Internorm-Farb- und Glasprogramm

Schema A / Scheme A

Schema C / Scheme C

Schema G / Scheme G

Schema K / Scheme K

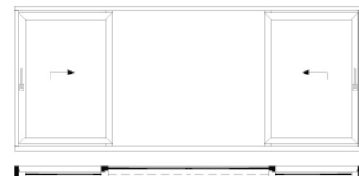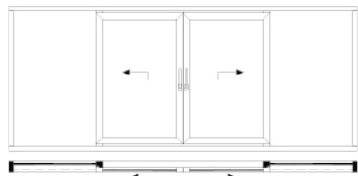

Werte

Glasaufbau	GC	Beschichtung	AH	U _g	g	U _f	Psi	U _w	R _w	C	Ctr	Zeugnis Wärme	Zeugnis Schall
4b/18Ar/4/18Ar/b4	3N2	ECLAZ®	Iso Alu	0,5 0,5	60% 60%	- -	0,036 0,082	0,68 0,76	33 33	-2 -2	-6 -6	✓ ✓	✓ ✓
4bESG/18Ar/4/18Ar/b4ESG	3T6	ECLAZ®	Iso Alu	0,5 0,5	59% 59%	- -	0,036 0,082	0,68 0,76	33 33	-2 -2	-6 -6	✓ ✓	✓ ✓
6b/18Ar/4/16Ar/b4	33U	ECLAZ®	Iso Alu	0,5 0,5	59% 59%	- -	0,036 0,082	0,68 0,76	36 36	-2 -2	-6 -6	✓ ✓	✓ ✓
4b/16Ar/4/15Ar/ b44.2(VSG-S)	34N	ECLAZ®	Iso Alu	0,6 0,6	60% 60%	- -	0,036 0,082	0,73 0,81	38 38	- -	- -	✓ ✓	× ×
44b.2(VSG-S)/15Ar/ 4/12Ar/ b44.2(VSG-S)	3FH	ECLAZ®	Iso Alu	0,6 0,6	55% 55%	- -	0,036 0,082	0,73 0,81	40 40	- -	- -	✓ ✓	× ×
6b/18Ar/6/18Ar/b6	3FA	ECLAZ®	Iso Alu	0,5 0,5	58% 58%	- -	0,036 0,082	0,68 0,76	34 34	-2 -2	-5 -5	✓ ✓	✓ ✓
6bESG/18Ar/6/18Ar/b6ESG	3FC	ECLAZ®	Iso Alu	0,5 0,5	57% 57%	- -	0,036 0,082	0,68 0,76	34 34	-2 -2	-5 -5	✓ ✓	✓ ✓
8b/16Ar/6/18Ar/b6	3FB	ECLAZ®	Iso Alu	0,5 0,5	57% 57%	- -	0,036 0,082	0,68 0,76	37 37	-2 -2	-5 -5	✓ ✓	✓ ✓
8bESG/16Ar/6/18Ar/b6ESH	3FE	ECLAZ®	Iso Alu	0,5 0,5	56% 56%	- -	0,036 0,082	0,68 0,76	37 37	-2 -2	-5 -5	✓ ✓	✓ ✓
6b/16Ar/5/18Ar/ b44.2(VSG-S)	3F8	ECLAZ®	Iso Alu	0,5 0,5	58% 58%	- -	0,036 0,082	0,68 0,76	41 41	-2 -2	-6 -6	✓ ✓	✓ ✓

ECLAZ® – Genießen Sie die Internorm **ECLAZ® Premium-Glasbeschichtung** mit ihrer Fülle an Vorteilen

Mehr Licht & Transparenz

- Die Spezialbeschichtung lässt mehr Tageslicht in Innenräume und macht diese heller und freundlicher.
- Sie erhalten eine brillante Sicht nach draußen, der Spiegeleffekt ist niedrig und das Glas von außen farbneutral.

Mehr Gesundheit & Produktivität

- ECLAZ® bringt die innere Uhr ins Gleichgewicht. Denn die Blauanteile des natürlichen Tageslichts steuern Schlaf- und Wachphasen, Herzfrequenz, Blutdruck und Stimmung.

Mehr Glücksgefühl & Wohlbehagen

- Tageslicht hat ein ausgewogenes Lichtspektrum und regelt den Serotonin-Haushalt für Wohlbefinden und Lebensenergie.

- Mit 77 % Lichttransmission gelangt spürbar mehr Tageslicht in Ihre Räume und ist besser für Gesundheit und Wohlbefinden.

Mehr Energieeffizienz & Heizkostensparnis

- ECLAZ® isoliert ausgezeichnet den Innenraum und reduziert somit die Heizkosten.
- Mit einem Energiedurchlass von 60 % gelangt mehr Sonnenenergie in den Raum und erhöht dadurch die Energieeffizienz.

Mehr im Standard

- ECLAZ® ist in jedem Internorm-Fenster standardmäßig eingebaut.
- Sie erhalten die Vorteile dieser Premium-Glasbeschichtung, ganz ohne zusätzliche Kosten.